

WRAPPING ROBOT

“ラピロ” 日本上陸！！

生産性、効率性、安全性の向上！

ラッピング作業の工程を手軽に！

手早く完成度の高い包装を！


 **CHIYODA KOGYO**
KOREA Co.,Ltd



WRAPPING ROBOT - “ラピロ”の特徴

- ・労働環境改善の為に開発された国内技術
- ・多種ラッピングに対応できる機敏性と汎用性
- ・誰でも安全に使用できる多様な安全装置
- ・小規模な作業領域に適するコンパクトな設計
- ・カスタマイズ可能なプログラミング

タイプ名		WRAPPING ROBOT - “ラピロ”
規格	寸法	L1230×W1050×H2000(最大2700)
	重量	約310kg
バッテリー		100 12V100A×2
最小パレット寸法		650×650mm
最大パレット寸法		制限なし
最大包装高さ		2,000・2,300・2,500mm
最小負荷重量		250Kg
フィルムスプールの特徴		最大外径:300mm 高さ:500mm
		厚さ:15~35μm 内部直径:76mm
充電後のパレット包装回数		150~200
機械の回転速度		35m/分~80m/分

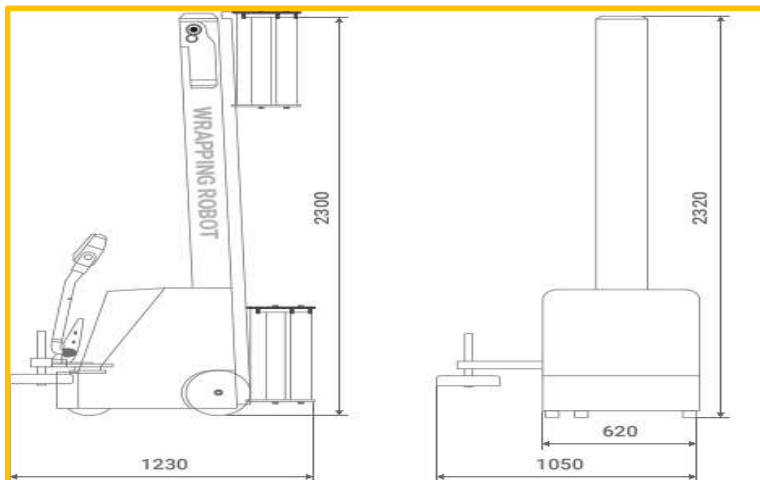

各種安全装置



①超音波センサー ②落下防止装置 ③走行警告灯 ④便利なモニター

- ・超音波センサーで距離設定し、安全な作業区域を決めることができます。
- ・ハンドルと本体に設置されている非常停止ボタンでいつでも、停止・作動をさせることができます。
- ・作業中に警告灯を点灯させ、周囲に警告!安全な作業ができます。
- ・キャリッジの落下を防ぐため、落下防止装置が設置されています。

