

新型 ほつれ止め対応 超音波溶断カッター

T 300W / P 300W

ポン地等 テキスタイル/ガラス繊維入りシート/シリカ系生地対応



T 溶断イメージ



P 溶断イメージ



従来の超音波カッターは単なる切断だけでしたが、P300W / T300Wは、自動機に使用する船底型ホーンを搭載し、溶断とほつれ止めを確実にを行います。

ポリエステル / ナイロン / アクリル生地の溶断/ ガラス繊維切断にも対応。

重さ1.2kg、業界最軽量の300W高出力のホーンにより、
曲線でも安定的に溶断が可能です！

主な用途：

- ◇インテリア向け テキスタイル/シート (ロールスクリーン、パーティカルブラインド、ブリーツカーテン等)
- ◇ポリエステル生地/ガラス繊維/シリカ等 素材を選びません。(刃物でないので摩擦しにくい構造)
- ◇サイン向け ポン地・トロマット等 (のぼり、タペストリ等)
- ◇オーニング / シートハウス (アクリル系オーニング、映写幕等ほつれる生地向け)
- ◇その他産業資材

特徴：

- 直接カット： 溶断や切断、溶着はホーンから直接ダイレクトに！
- ハンド型の構造、これまで困難であったさまざまな曲線/直線の溶断を可能にします。
- 安定した超音波発振： 最新のジェネレーターによる超音波制御により、あらゆるワークの溶断または切断（ガラス繊維系/天然繊維）を安定して行います。
- 溶断 金型： レンチ1本で簡単交換！溶断品質を容易に変更できます。


超音波で溶かして切るのほつれません！

P 300 W




- 1.電源コード
- 2.ホーン
- 3.スイッチ
- 4.発振部
- 5.機能的グリップ

T 300 W

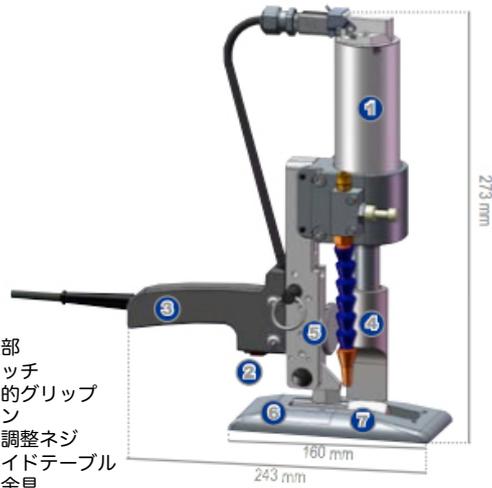


- 1.発振部
- 2.スイッチ
- 3.機能的グリップ
- 4.ホーン
- 5.圧力調整ネジ
- 6.スライドテーブル
- 7.受け金具


主なオプション（スタンド、生地押工等）：

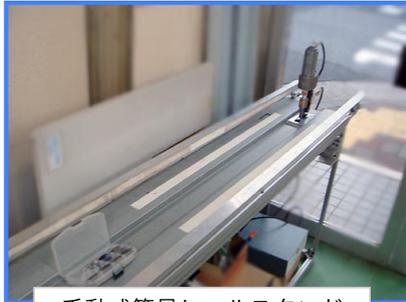


手動式簡易レールスタンド

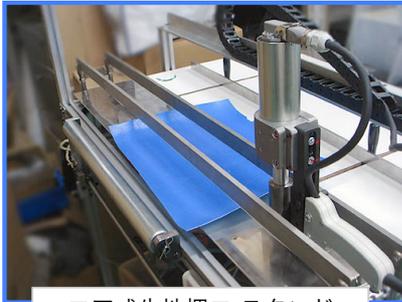


エア式生地押エ スタンド

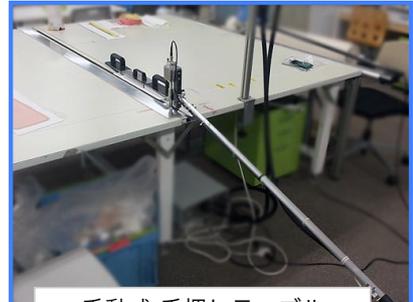

手動式 手押しテーブル

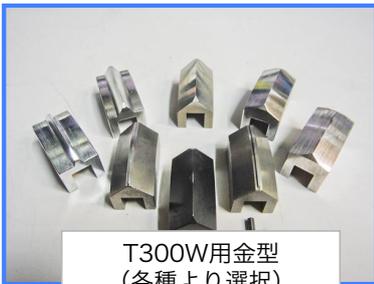

T300W用金型
(各種より選択)

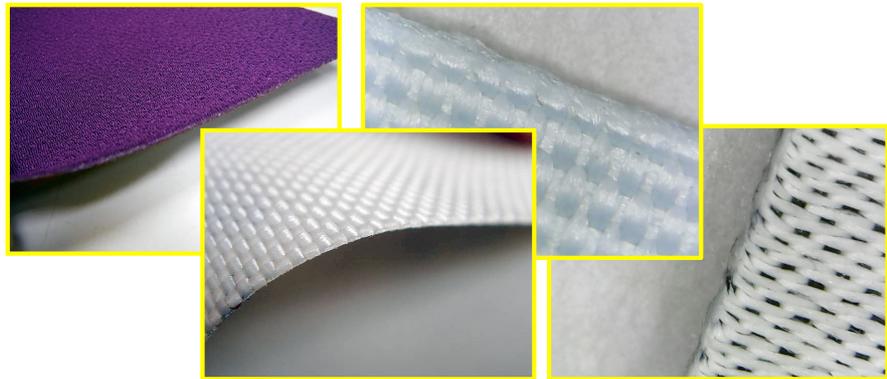

基本仕様：

	電源	本体重量	外形寸法	周波数
P 300 W	単相110V 300W	1.2kg	W260 x D50 x H165 mm	/
T 300 W		2.1kg	W243 x D100 x H273 mm	
発振器 NOVUS3.300	出力300W	6.5kg	W350 x D440 x H145 mm	30Khz

☆モジュールには発振機が同梱です

※機械の性能/外観は改良のため予告なく変更することがあります。

スズキマシン リエンジニアリング株式会社
 溶着・溶断・産業用ミシン・ハトメ・各種開発設計製造
 東京都江東区三好2-16-4 T:03-3641-5485
 大阪府箕面市石丸3-2-14 T: 072-737-6877
 岩手県奥州市水沢区山崎町9-12 T:0197-24-6563
 WEBSITE: <http://www.sew-whatever.com>
 E-mail: msuzuki@sew-whatever.com

お問い合わせは信頼と実績の・・・